



- Athena on 4-teräinen, täysin automaattinen saha jossa on servo-ohjatut moottorit kaikilla akseleilla. Servo-ohjaus tuo vertaansa vailla olevan asetonopeuden ja tarkkuuden.
- Sahassa on kaksi Ø 800 mm ja kaksi Ø 500 mm terää. Ison terän säätönopeus on 84 astetta sekunnissa ja pienen 180 astetta sekunnissa.
- Suuri tuotantokapasiteetti, sopii erityisesti teolliseen kattoristikoiden osavalmistukseen
- Kaikki toiminnot ovat reaaliaikaisia ohjauspanelista lähtien: graafinen liitäntä Windowsiin.



# Moniteräsaha Athena

## Ominaisuudet

- Maksimiteho saavutettavissa usealla toimintatavalla : manuaalinen, puoliautomaatti, automaatti
- Suora kytkentämahdollisuus yrityksen verkkoon **Wifi** :llä
- **Uutta teknologiaa** : servo-ohjaus kaikilla akseleilla, nopeat ja täsmälliset asetteen
- Fancu ohjaus on käyttövarma, vähäinen huoltotarve
- Automaattinen kalibrointi kaikilla akseleilla
- Valvontanäytöt häiriöille ja virhetiloille
- Nopeat paineilmatoimiset jarrut

## Tekniset tiedot

Mitat	11700 x 4800 x 2600 mm
Paino	8500 kg
Kokonaispituus	11700 mm
Maksimi sahauspituus	7100 mm, muutettavissa
Minimi sahauspituus	550 mm /90°
Puun maksimi korkeus	250 mm
2 suurta terää	Ø 800, 1 450 t/mn, 7.5 kW
2 pientä terää	Ø 500, 2 800 t/mn, 3.5 kW
Jännite	380/400 V
Etusulake	63 A
Moottoriteho	27 kW
Vikavirtasuojaus	300 mA
Purunpoisto	2 Ø 200 mm
Purunpoisto: ilman nopeus	28 - 30 m/s / putki
Paineilma/ jarrut	6 / 7 bar

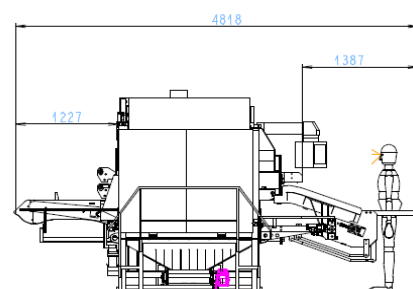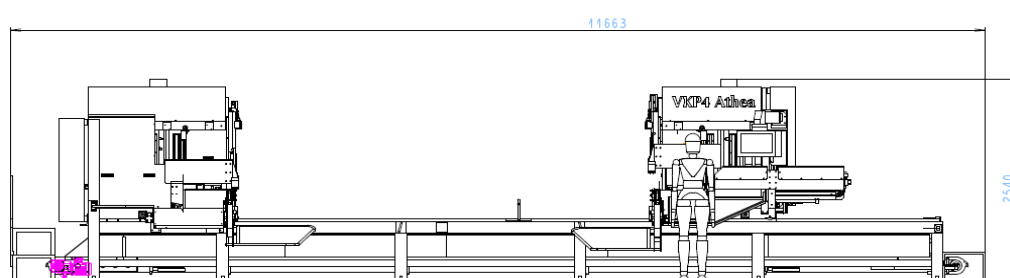

MiTek Finland Oy  
 Sepänkatu 7-9  
 11710 Riihimäki  
 Tel. +358 (0)19 77 410  
 Fax. +358 (0)19 721 255  
 www.mitek.fi